Комплектация фурнитурой Ш300/300с, Ш350/350с, Ш400/400с, Ш450/450с, Ш500/500с

Корпус

Обозначение	Наименование	Кол-во		
	Петля накладная	2 шт		
	Навес регулируемый	2 шт		
	Крепежная полоса 100мм	2 шт		
(1)	О рашинт Евровинт			
	Полкодержатель	8 шт		
	Стяжка межсекционная	2 шт		
	Шуруп 4х30	4 шт		
S imm	Шуруп 4х16	5 шт		
@	Заглушка для евровинта			
	Гвоздь			
*	Шуруп 4х13****	5 шт		

Фасад

	Ручка*	1 шт		
0	Винт для ручки	1 шт/2 шт		
(4) D00000	Евровинт 6,3х13**	4 шт		
	Кляймер для стекла	6 шт		
D mm	Шуруп 4х13	7 шт		
©mm-	Шуруп 4х16***	4 шт		


- * Ручка может отличаться от изображения или отсутствовать в комплекте, в зависимости от выбранного вами вида фасада. Количество винтов для ручек зависит от вида ручки.
- ** Только для модулей кухонного гарнитура Арабика, Модус Ш300с, Ш400с, Ш500с
- *** Шуруп 4х16 только для ЛДСП фасадов.
- **** Петли к створке МДФ крепятся шурупами 4х13.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели 3 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. Срок службы -15 лет.
- 3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.
- 4. Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сборки или неправильной эксплуатации изделия.

http://www.sv-mebel.ru





Кухонный гарнитур


Ш300 / 350 / 400 / 450 / 500 Ш300с / 350с / 400с / 450с / 500с Шкаф навесной

 $300/350/400/45\overline{0}/500x912x296$ (ШхВхГ)

Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться видеоуроком по сборке мебели на сайте www.sv-mebel.ru в разделе «Покупателям».

Все замечания и пожелания присылайте по адресу sv-mebel@inbox.ru, они будут рассмотрены НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.

Ш300/300с, Ш350/350с, Ш400/400с, Ш450/450с, Ш500/500с Шкаф навесной

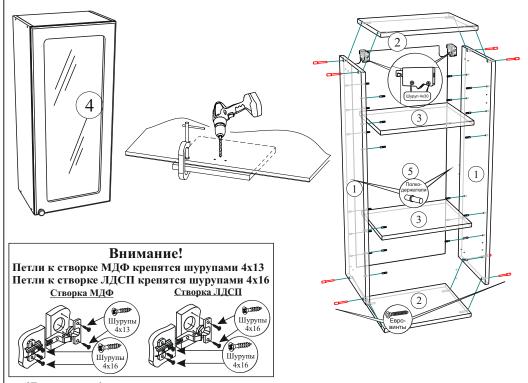

!Внимание!

Створка устанавливаются на правую или левую сторону по Вашему выбору. После установки створки досверлите нужные отверстия Ø5мм по разметке с задней стороны и закрепите ручки.

После сборки рекомендуем навесить на стену все шкафы, отрегулировать их при помощи навесов и скрепить их межсекционной стяжкой (отверстие под стяжку сверлится <u>самостоятельно</u> сверлом Ø 5-6мм), навесить фасады.

!Внимание! Для предотвращения образования сколов в процессе самостоятельной сверловки отверстий необходимо использовать сверло по дереву, а также подкладывать со стороны выхода сверла из отверстия кусок ДСП.

!Внимание! Только для фасадов со стеклом кухонных модулей АРАБИКА, МОДУС!!! Крепление фасада к боковой стенке осуществляется при помощи евровинтов 6,3х13!!!

показано на рисунке.



No	Наименование	Размер					TC	
		300	350	400	450	500	Кол-во	№ упак
1	Боковая стенка		912x280					
2	Вязка	268x280	318x280	368x280	418x280	468x280	2	1
3	Полка	268x260	318x260	368x260	418x260	468x260	2	1
4	Фасад	908x297	908x347	908x397	908x447	908x497	1	2
5	ЛДВП	909x297	909x347	909x397	909x447	909x497	1	2
	Стекло*	818x206	818x256	818x306	818x356	818x406	1	2


Порядок сборки

Прежде чем приступить к сборке, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталй, наличии крепежной фурнитуры, уяснить значение каждой детали, после этого разложить детали в той последовательности, в которой будет собираться изделие.

Для сборки понадобятся отвертки (плоская и крестовая), ключ для евровинта, либо шуруповерт с крестовой и шестигранной насадками (№2, №4), молоток, рулетка. Сборку следует производить на горизонтальной твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными.

Начните сборку с каркаса. В отверстия установите полкодержатели, приверните петлевые планки шурупами 4х16, установите регулируемые навесы закрепив их при помощи шурупов 4х30. С помощью евровинтов скрепите детали № 1,2 относительно друг друга, согласно схеме сборки.


Замерьте рулеткой две диагонали собранного каркаса, как указано на рисунке, размеры должны быть равными, и с помощью гвоздей закрепите заднюю стенку из ЛДВП к каркасу. Помните, что от этого зависит правильность работы створок.



Приступайте к навешиванию фасадов. В зависимости от материала фасада приверните петли на шурупы согласно рисунку. Петли позволяют регулировать положение створок относительно корпуса изделия. Если нижняя часть створки отстает, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку, а затем затянуть винт 1.

Если створка наклонена вниз, нужно ослабить винт 1 и выправить наклон створки винтом 2, а затем затянуть винт 1.

Створки можно регулировать по высоте с помощью шурупов 3.



*****- стеклом комплектуются модули Ш 300c, Ш350c, Ш 400c, Ш450c, Ш 500c. Упаковываются с фасадами.